

Freins arrière : remise en état (freins à tambour)

Segments de frein : dépose et repose


Outils spéciaux et dispositifs d'atelier nécessaires

- 3438 Crochet


Dépose

- Déposer le tambour de frein => Freins arrière : dépose et repose, page [46-22](#).
- Déposer le moyeu de roue avec roulement de roue.


=> [Châssis-suspension Traction avant ; Groupe de réparation 42 ; Roulement de roue : remise en état ; Unité roulement de roue/moyeu de roue : dépose et repose](#)

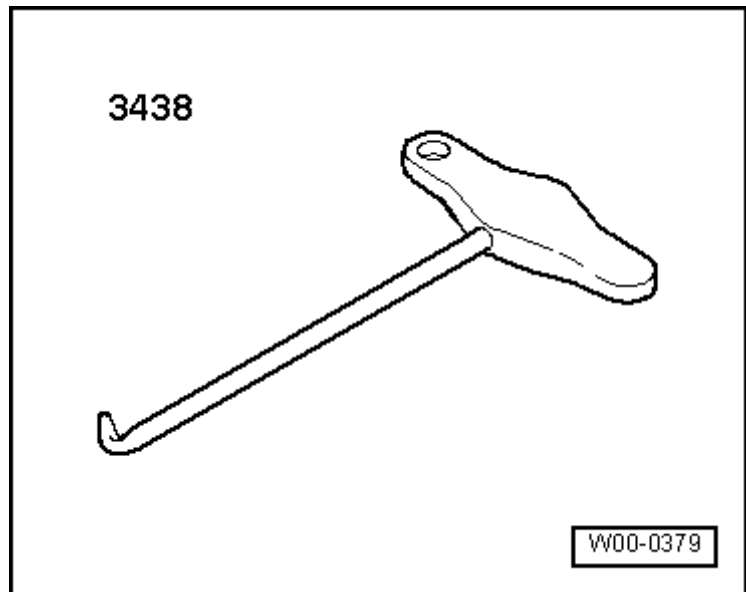


- Déposer la coupelle expansible avec les ressorts de pression.
- Extraire les segments de frein derrière la tôle d'appui inférieure -A- en faisant levier dans le sens de la flèche.
- Poser les segments de frein sur la tôle d'appui inférieure.
- Décrocher le ressort de rappel inférieur.
- Enlever les segments de frein.
- Décrocher le câble de frein à main.
- Serrer les segments de frein dans un étau.

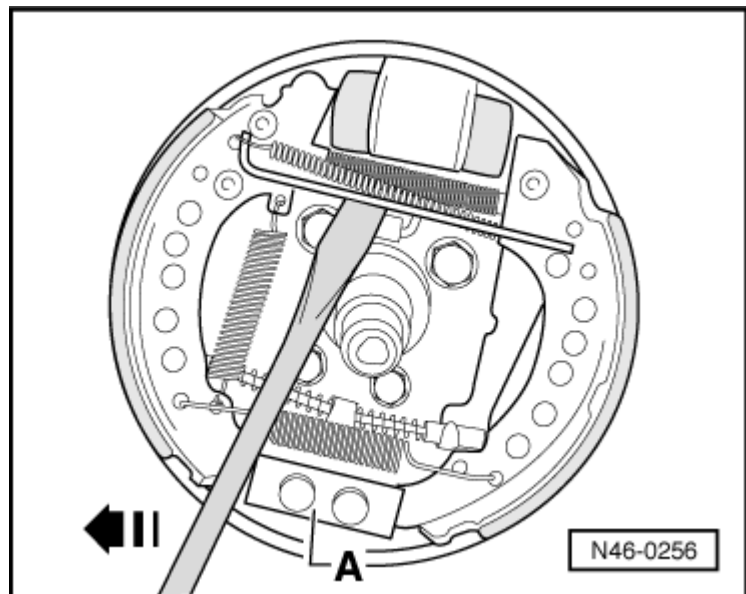

- Déposer le ressort de traction -1- pour clavette -2-.
- Déposer le ressort de rappel supérieur -3- en utilisant l'outil spécial 3438.

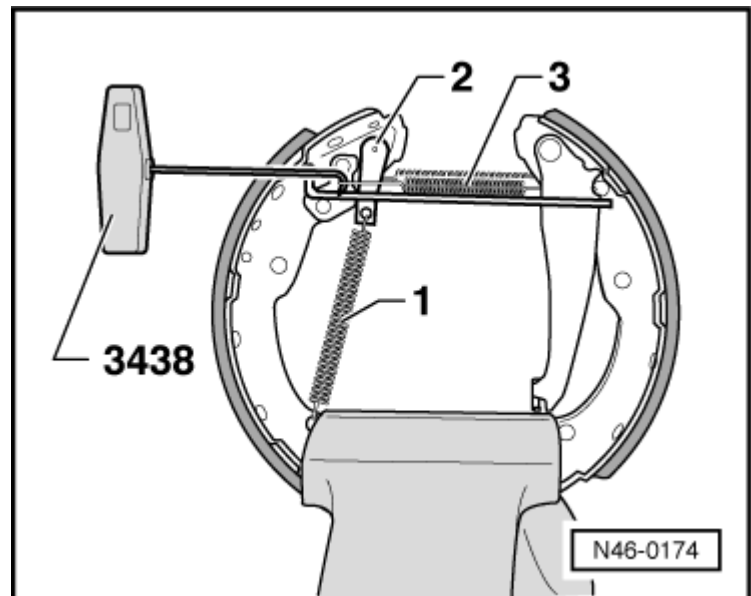

- → Décrocher le ressort d'appui -1- en utilisant l'outil spécial 3438.
- Retirer du segment de frein la tige de poussée -2- et la clavette -3-.

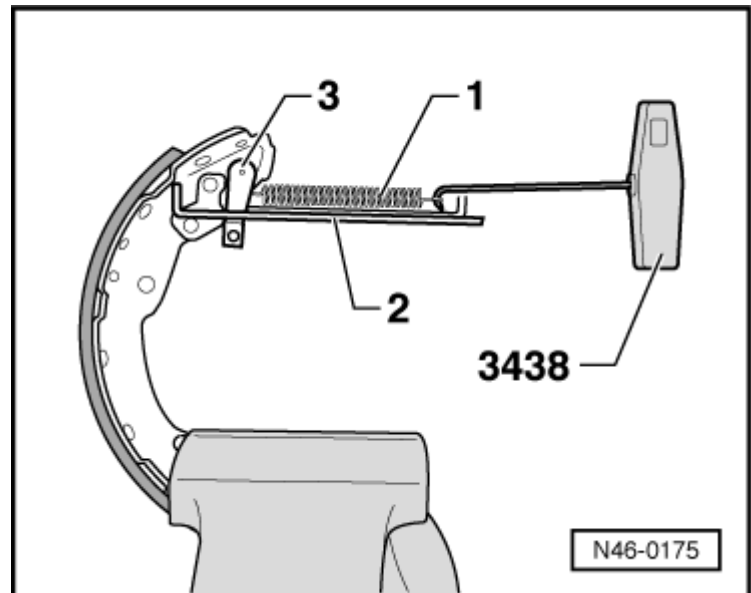


Repose

- → Accrocher le ressort d'appui -1- dans la tige de poussée -2- en utilisant l'outil spécial 3438.
- Mettre simultanément la clavette -3- en place.

Position de montage :

Lors de la repose, la partie en saillie - flèche- doit rester visible.


- Mettre en place le segment de frein avec le levier de frein dans la tige de poussée.

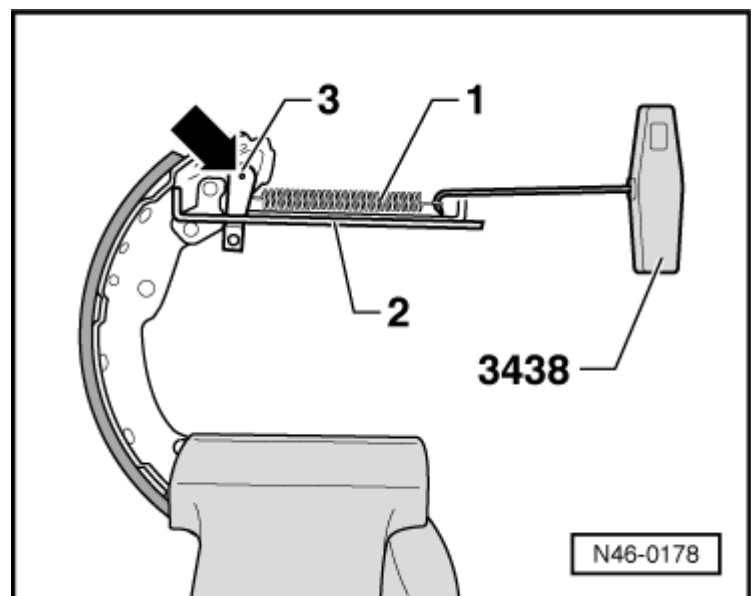

- → Accrocher le ressort de rappel -3-


en utilisant l'outil spécial 3438.

- Accrocher le ressort de traction -1- pour clavette -2-.
- Poser les segments de frein sur les pistons du cylindre-récepteur.
- Accrocher le câble de frein à main sur le levier de frein.

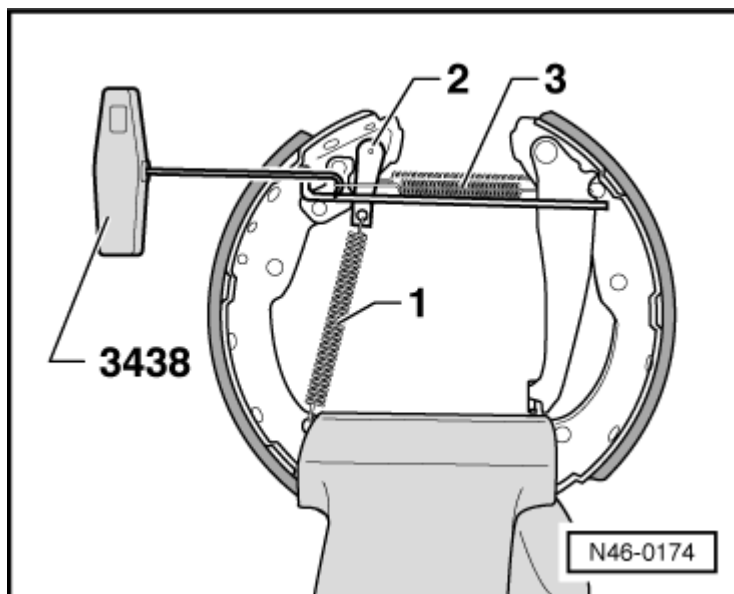

- Mettre en place le ressort de rappel inférieur et poser les segments de frein sur l'appui inférieur -A-.
- Accrocher le ressort de traction pour clavette.
- Mettre en place les ressorts de pression avec la coupelle expansible.
- Reposer le moyeu de roue avec roulement de roue.

=> [Châssis-suspension Traction avant ; Groupe de réparation 42 ; Roulement de roue : remise en état ; Unité roulement de roue/moyeu de roue : dépose et repose](#)

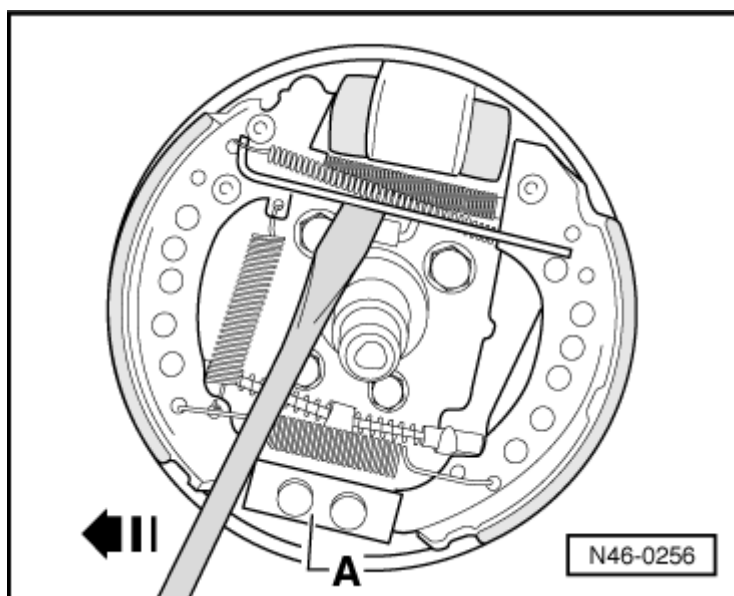

- Reposer le tambour de frein.
- Actionner une fois la pédale de frein en appuyant à fond.
- Régler le frein à main=>page [46-39](#).