

## Filtre à poussière et à pollen : dépose et repose




### Nota

- ◆ *Périodicité de remplacement du filtre à poussière et à pollen → [Tableaux d'entretien](#).*
- ◆ *Le filtre à poussière et à pollen -D- existe dans différentes versions, avec et sans cartouche filtrante à charbon actif. Les véhicules sans climatiseur (uniquement avec un chauffage) et les véhicules avec un climatiseur « Low » sont actuellement dotés d'un filtre à poussière et à pollen sans cartouche filtrante à charbon actif. Les véhicules équipés d'un climatiseur « High » sont actuellement dotés d'un filtre à poussière et à pollen avec cartouche à charbon actif → [Catalogue électronique des pièces de rechange](#).*
- ◆ *À une date ultérieure, des filtres à poussière et à pollen avec cartouche filtrante à charbon actif, à effet antiallergénique spécial, peuvent également être montés. La date d'introduction de ces filtres n'est toutefois pas encore définie → [Catalogue électronique des pièces de rechange](#).*
- ◆ *Avant de monter un filtre neuf, nettoyer la périphérie du filtre à poussière et à pollen dans le logement de l'appareil de chauffage et de climatisation.*
- ◆ *Sur les véhicules auto-école, il peut être nécessaire de déposer le pédalier d'auto-école (en fonction de l'équipement, les pédales d'auto-école disposent de points de désolidarisation pour maintenance). Pour plus de renseignements, consulter la notice de montage de l'équipement auto-école (différents constructeurs et différentes versions) → [Notice de montage de l'équipement auto-école](#).*
- ◆ *Suivant la version, pour les pays où l'atmosphère est fortement chargée de poussière (par ex. en Chine), un filtre antipoussière supplémentaire remplace la grille d'aspiration située sur le conduit d'aspiration d'air frais ; le contrôler et le remplacer également si nécessaire → [Chapitre „Conduit d'aspiration d'air frais : dépose et repose“](#).*

### Dépose

- Reculer au maximum le siège avant droit (siège du passager avant).
- Couper le contact d'allumage.
- Déposer les clips vissables -A-.
- Désolidariser le tapis insonorisant -B- du boîtier d'aspiration d'air de l'appareil de chauffage et de climatisation, et le retirer.
- Recouvrir de papier le tapis de sol dans la zone située sous le filtre à poussière et à pollen.


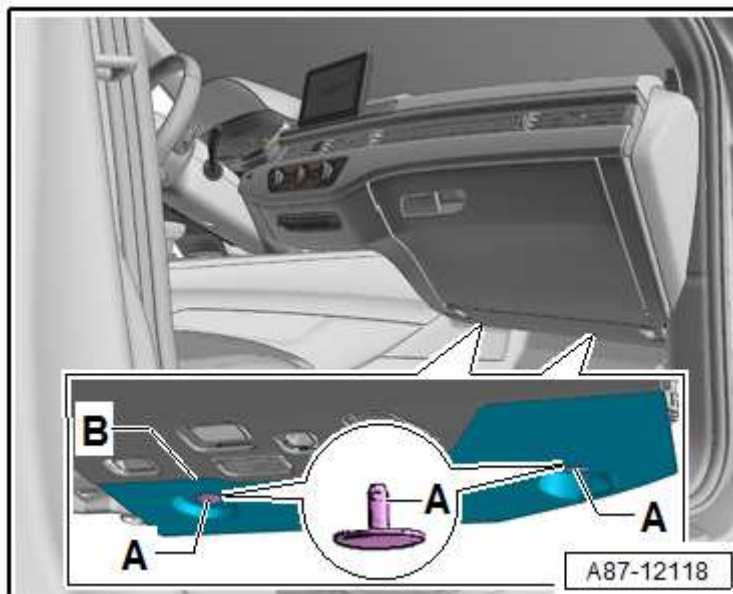


- Détacher les crantages -A- et retirer le cache de logement -B-.
- Extraire le filtre à poussière et à pollen -E- du logement -E- du boîtier d'aspiration d'air -flèche-.

**Repose**

La repose s'effectue dans le sens inverse de la dépose, en tenant compte de ce qui suit :

- Nettoyer le boîtier d'aspiration d'air via le logement du filtre à poussière et à pollen (par ex. à l'aide d'un aspirateur) après avoir déposé le filtre à poussière et à pollen -E-.
- Mettre le filtre à poussière et à pollen -E- dans le bon sens (la « flèche »-pos. D- est orientée vers la soufflante d'air frais).

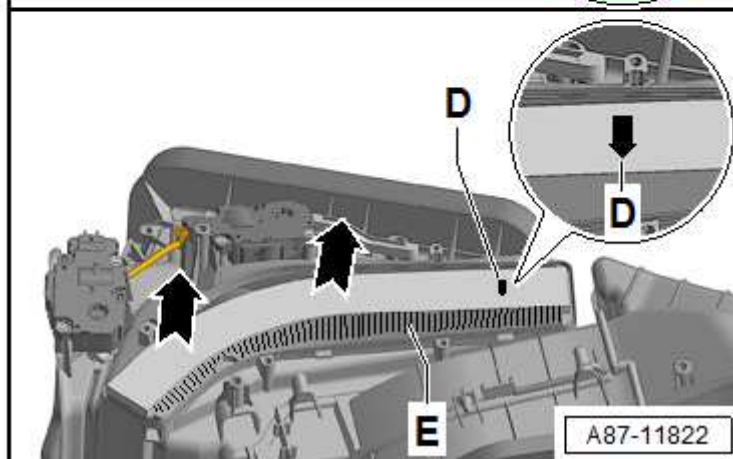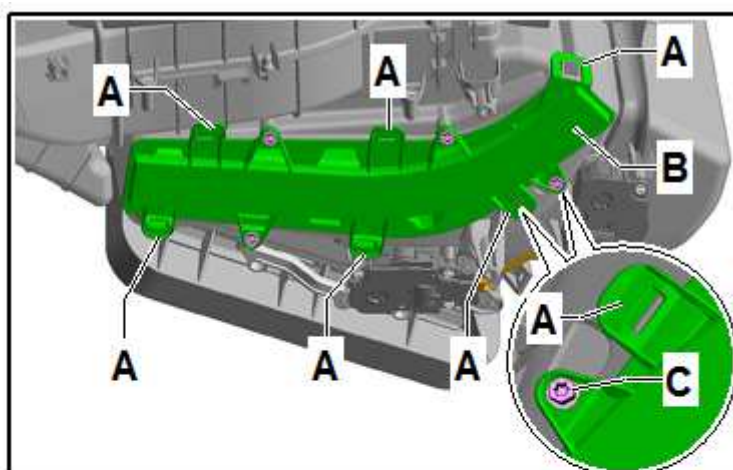

**Nota**

- ♦ *Le filtre à poussière et à pollen existe comme pièce de rechange dans différentes versions, avec ou sans cartouche filtrante à charbon actif ; veiller à monter la bonne version → [Catalogue électronique des pièces de rechange](#).*
- ♦ *Si les crantages -A- ne tiennent plus correctement, il est également possible de fixer le cache de logement -B- à l'aide de vis -C- (par ex. vis à embase de 3,5 ou 3,9 x 16 mm, couple de serrage : 1 Nm) → [Catalogue électronique des pièces de rechange](#).*