

Travaux de remise en état sur le circuit de réfrigérant

Compresseur : dépose et repose au niveau du support (moteur 4 cylindres diesel)

Nota :


- Après avoir déposé le compresseur, le fixer à l'aide d'un fil métallique sur le longeron par exemple. Ne pas le laisser pendre au niveau des conduites de réfrigérant.
- Ne pas vidanger le circuit de réfrigérant, ne pas déposer les flexibles de réfrigérant au niveau du compresseur.
- Avant de la déposer, repérer le sens de rotation de la courroie trapézoïdale à nervures. Toute inversion de sens peut entraîner la destruction de la courroie.
- Déposer la courroie trapézoïdale à nervures.

=> Manuel de Réparation correspondant ;
Moteur, mécanique ; Groupe de réparation
13

- Déposer l'insonorisant et la séparation entre le compartiment moteur et le passage de roue côté droit.

=> [Carrosserie - Travaux de montage Extérieur ; Groupe de réparation 50](#)

- Déposer les vis -A- (couple de serrage 45 Nm).

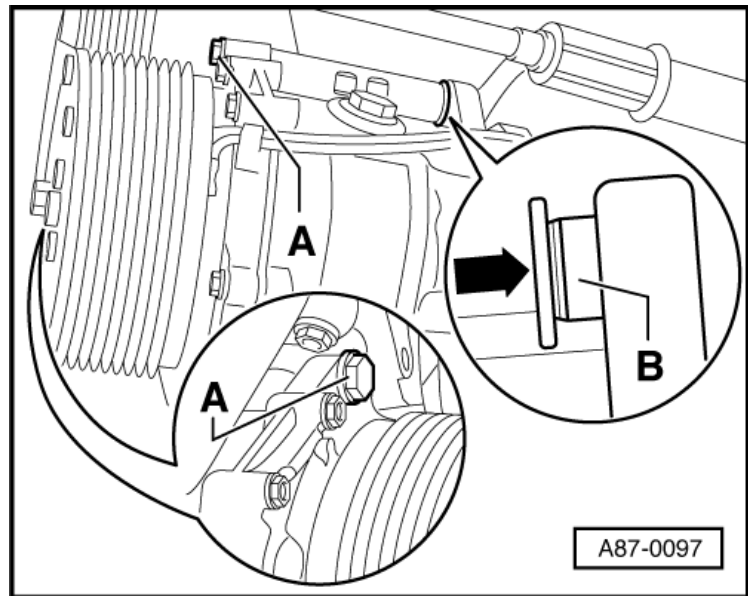

Nota :

- Avant la mise en place du compresseur, introduire complètement la douille coulissante - B- dans l'alésage du compresseur.
- Lors de la repose de la courroie trapézoïdale à nervures, veiller à ce qu'elle soit correctement positionnée sur les poulies.