

## Disque de frein : dépose et repose



### Nota

*Repérer à la dépose les plaquettes de frein devant être réutilisées. Les reposer au même endroit pour garantir un effet de freinage régulier !*

### Dépose

- Soulever le véhicule.
- Déposer les roues.



### Nota

*Seul l'étrier de frein gauche dispose d'un câble d'usure de plaquettes de frein.*

- Déposer l'étrier de frein → [Chapitre](#).



### Nota

*Ne pas laisser pendre l'étrier de frein par le flexible de frein. Le fixer à la caisse à l'aide d'un fil de fer approprié.*

- Dévisser la vis -7-.
- Chasser le disque de frein du moyeu.



### Nota

*Veiller à ne pas coincer le disque de frein lors de son retrait.*

### Repose



### Nota


*Remplacer la vis -7-*

- Nettoyer les surfaces d'appui du moyeu et du disque de frein.
- Placer le disque de frein sur le moyeu de roue.



### Nota

*Veiller à ne pas coincer le disque de frein lors de sa mise en place.*

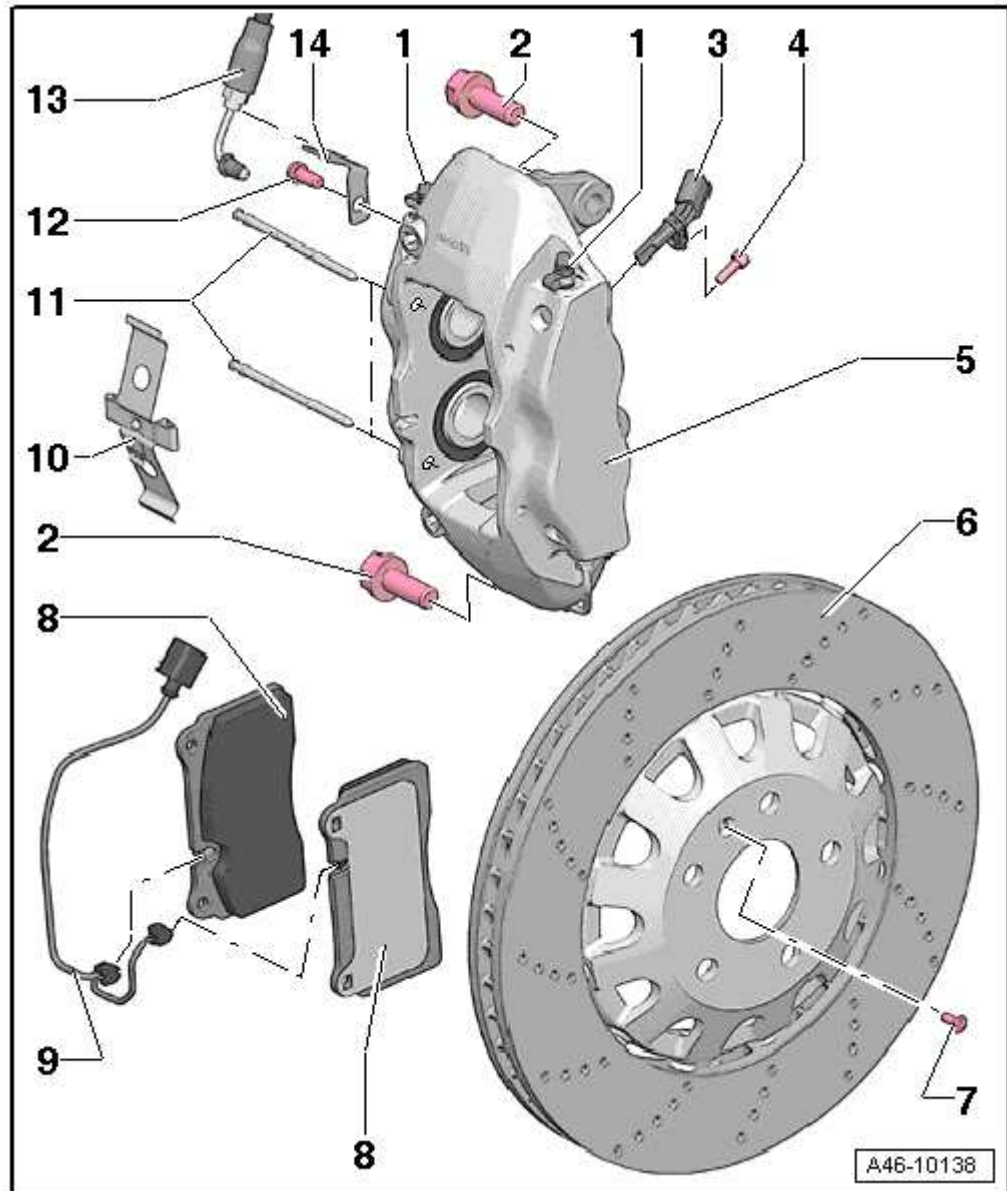

- Serrer le disque de frein avec une nouvelle vis -7-. 4 Nm
- Reposer l'étrier de frein  
→ Chapitre.

Monter les roues  
→ Suspension, essieux, direction; Groupe de rép.44; Roues, pneus ; Boulons de roue : couple de serrage.

- Abaisser le véhicule.
- Contrôler le niveau de

liquide de frein  
et faire l'appoint  
si nécessaire.



**ATTENTION !**

*Appuyer à fond  
plusieurs fois  
sur la pédale de  
frein, le  
véhicule étant à  
l'arrêt, afin que  
les garnitures  
prennent leur  
position de  
fonctionnement.*



**ATTENTION !**

*Avant de  
prendre la route  
pour la  
première fois,  
s'assurer du  
fonctionnement  
correct des  
freins.*

