

## Pare-chocs arrière : dépose et repose - Vue d'ensemble du montage

### 1 - Traverse

- Dépose et repose lorsque le cache de pare-chocs est déposé → repère.
- Pour la dépose, dévisser les écrous six pans → repère et retirer la traverse par l'arrière.


### 2 - Écrou six pans - 23 Nm

### 3 - Écrou rapide

- 2 unités

### 4 - Couvre-joint droit

- Le déclipser pour le déposer par le haut.

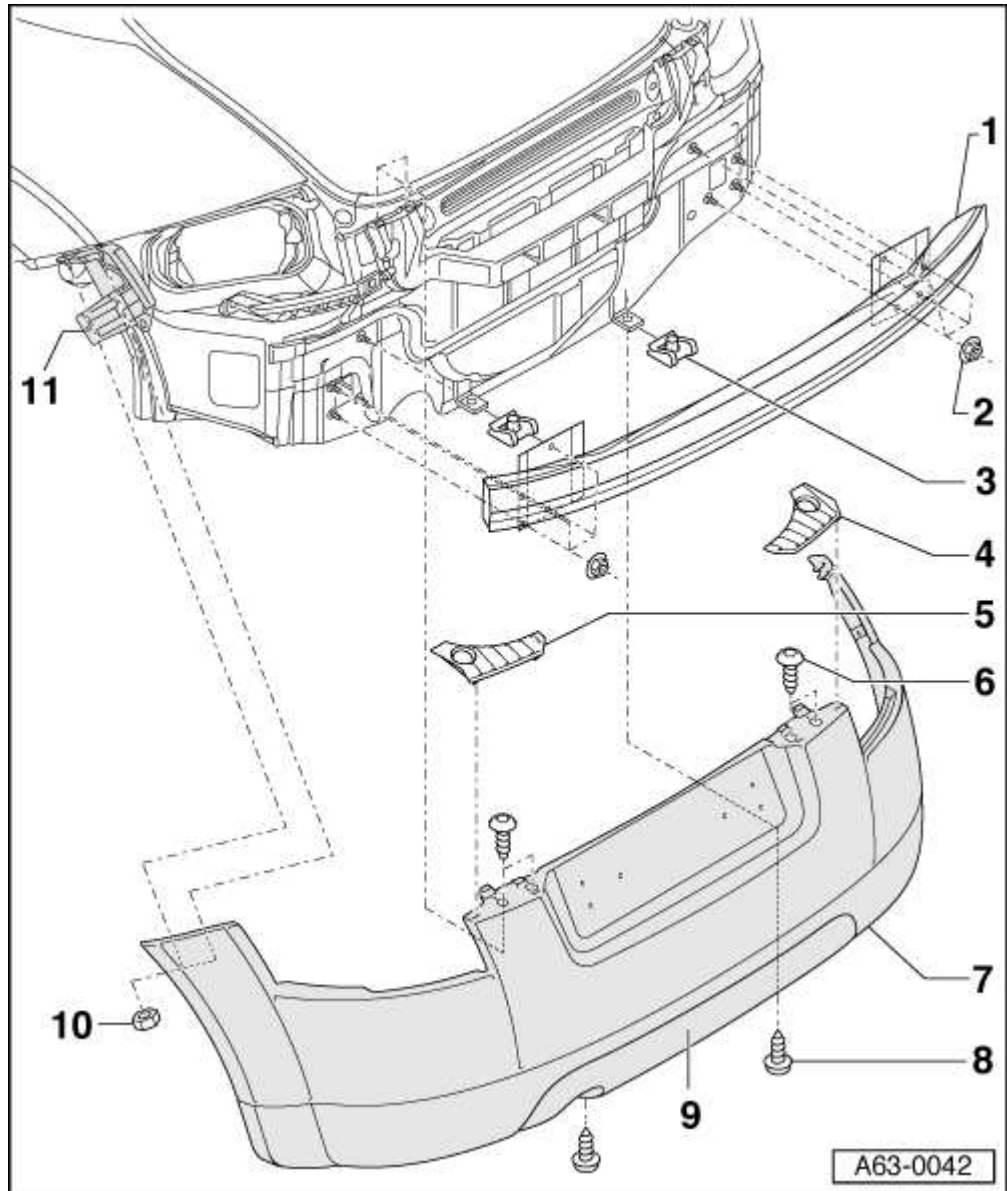

### 5 - Couvre-joint gauche

- Le déclipser pour le déposer par le haut.

### 6 - Vis Torx - 1,5 Nm

### 7 - Cache de pare-chocs

- Dépose :
  - Déposer les roues arrière.
  - Déposer les coquilles de passage de roues arrière → chap..
  - Ouvrir le capot de coffre/hayon.
  - Déclipser les couvre-joints côté gauche → repère et droit → repère.
  - Dévisser les vis Torx → repère et → repère.
  - Desserrer les écrous six pans → repère dans les passages de roues.
  -

Desserrer également les vis latérales de fixation de la pièce de guidage et enfoncer quelque peu vers le bas les pièces de guidage → repère de chaque côté.

- Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.



### **Prudence !**

**Si la pièce de guidage n'est pas desserrée, le cache ne peut pas être dégagé des verrouillages, ce qui peut entraîner des endommagements au niveau de la peinture.**

- Décrocher le cache latéral hors des pièces de guidage.
- Extraire le cache du véhicule en le tirant vers l'arrière.

### **8 - Vis Torx - 1,5 Nm**

### **9 - Cache inférieur**

- Déposer → fig..

### **10 - Écrou six pans**

### **11 - Pièce de guidage**

- Déposer et reposer → chap..
- Pour la dépose, dévisser les écrous → repère et les vis latérales de fixation, puis retirer latéralement la pièce de guidage.
- Pour que le cache du pare-chocs → repère puisse s'encliqueter lors de la repose, il faut d'abord fixer la pièce de guidage au moyen des écrous → repère.
- Fixer ensuite la pièce de guidage avec les vis latérales.

### **Cache inférieur : dépose**



### **Nota**

*Pour déposer le cache inférieur -2-, il n'est pas nécessaire de déposer le cache du pare-chocs -1-.*

- Extraire les clips -3- en faisant levier.
- Dévisser les vis -4- et retirer le cache inférieur -2-.

