


Revêtement latéral de coffre à bagages : dépose et repose - break Avant

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires

- ◆ Levier d'extraction -80 - 200-

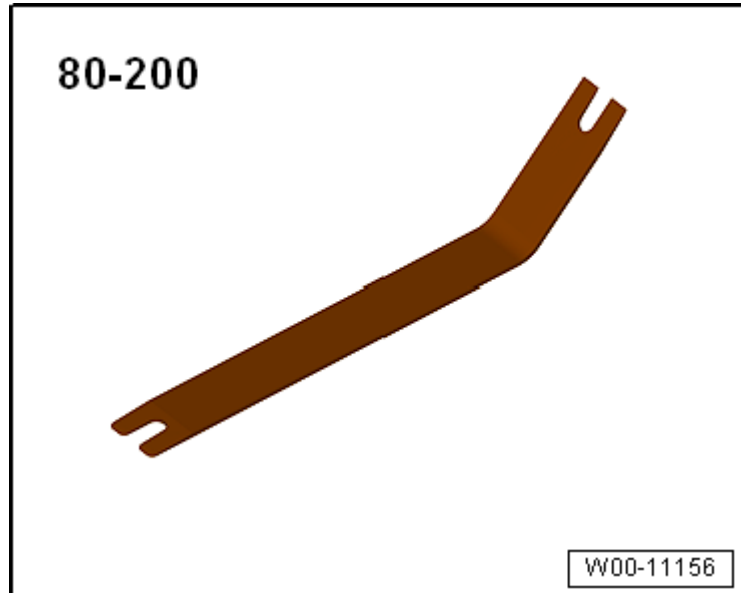

- ◆ Outil de démontage -T40280-

Dépose

- Déposer le cache de coffre à bagages.
- Déposer le filet de séparation.
- Déposer le rembourrage latéral → Chapitre.
- Déposer le revêtement d'arrière de carrosserie → Chapitre.
- Déposer le rail de maintien → Chapitre.
- Déposer l'élément de déverrouillage à distance du dossier → Chapitre.



- Déposer le couvercle du revêtement latéral de coffre à bagages.
- Retirer le joint de hayon -1- dans la zone du revêtement latéral de coffre à bagages.
- Dévisser la vis -2-.
- Déposer le manchon caoutchouc -3- du support de filet de séparation.
- Dégager le revêtement latéral arrière de coffre à bagages -5- de la carrosserie à l'aide du levier d'extraction -80 - 200--flèches-.

- Retirer le revêtement latéral de coffre à bagages du revêtement de montant D et du revêtement de montant C -flèches-.
- Décrocher le revêtement latéral de coffre à bagages de la gâche -4- du dossier de siège arrière et le retirer.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

Instructions pour la repose : par ex. couples de serrage, remplacement de composants → Chapitre „Revêtement latéral de coffre à bagages : vue d'ensemble du montage, break Avant“.

