

## Filtre à poussière et à pollen : remplacement

**Préfiltre** → **Chapitre**

**Filtre principal** → **Chapitre**

### Préfiltre

Cette version ne s'applique qu'à certains pays : respecter la consigne figurant dans le tableau d'entretien !

Le préfiltre se situe dans le caisson d'eau du véhicule.

#### Travaux de dépose :


- Déposer le cache de caisson d'eau → **Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.50; Tablier ; Cache de caisson d'eau : dépose et repose.**

#### Étape 1 de la procédure - dépose de la cartouche filtrante :

- Déverrouiller la languette de retenue -1-.
- Retirer la cartouche filtrante -2- sous les languettes de retenue -3- dans le -sens de la flèche-.

#### Étape 2 de la procédure - repose de la cartouche filtrante :

- Après la dépose de la cartouche filtrante, nettoyer la zone environnante du composant (par ex. à l'aide d'un aspirateur).
- Mettre en place la cartouche filtrante neuve -2- de telle manière que les flèches indiquant le sens du débit soient orientées vers le bas.

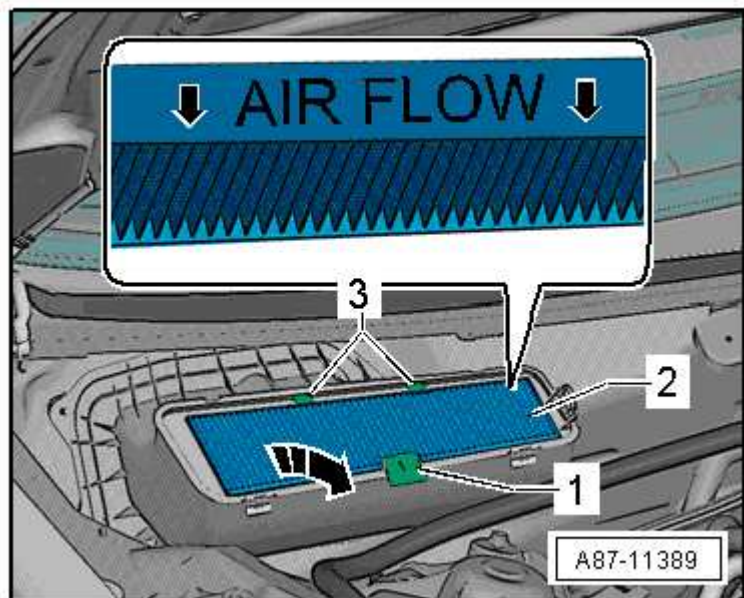

Les opérations de repose suivantes s'effectuent dans l'ordre inverse de la dépose.

### Filtre principal

Le filtre à poussière et à pollen se trouve sous la boîte à gants.

#### Travaux de dépose :


- Sur les véhicules dotés d'un équipement pour auto-école : déposer si nécessaire le pédalier de l'équipement auto-école : voir la notice de montage de l'équipement auto-école.

#### Étape 1 de la procédure - dépose de la cartouche filtrante :


–

Recouvrir de papier le plancher dans la zone située sous le filtre à poussière et à pollen.

- Désolidariser le raccord rapide -2- à l'aide d'un tournevis -1-.
- Décrocher le cache -3- sur le support -4- et le retirer.

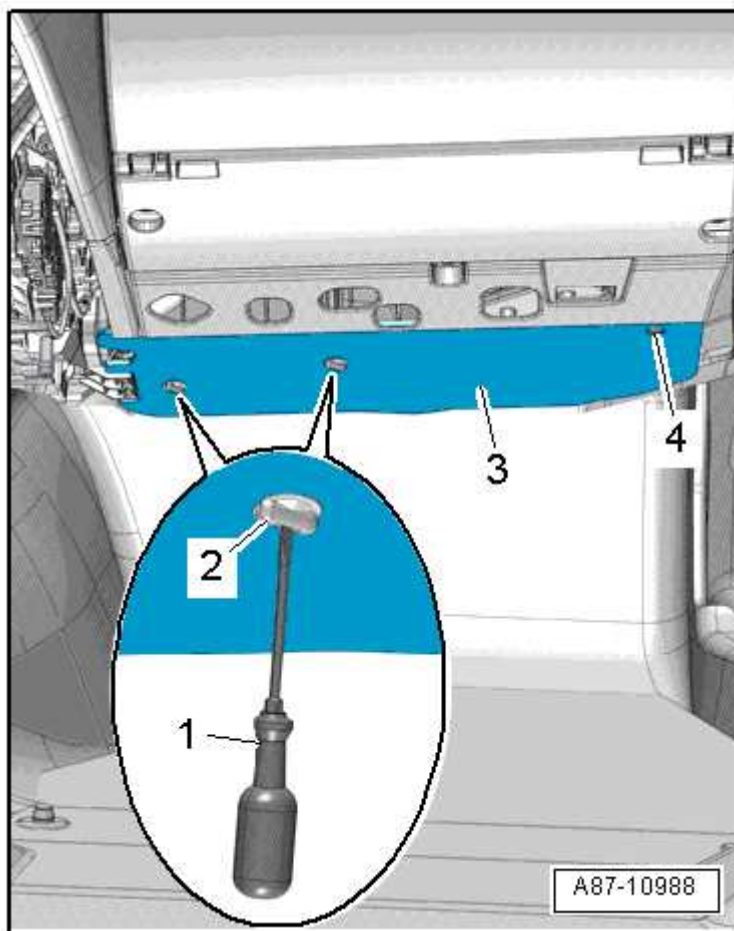

- Déverrouiller la languette de retenue -B-, faire basculer le cache du puits -A- vers le bas et l'enlever.
- Extraire la cartouche filtrante -D- du logement -E- dans le sens de la - flèche-.

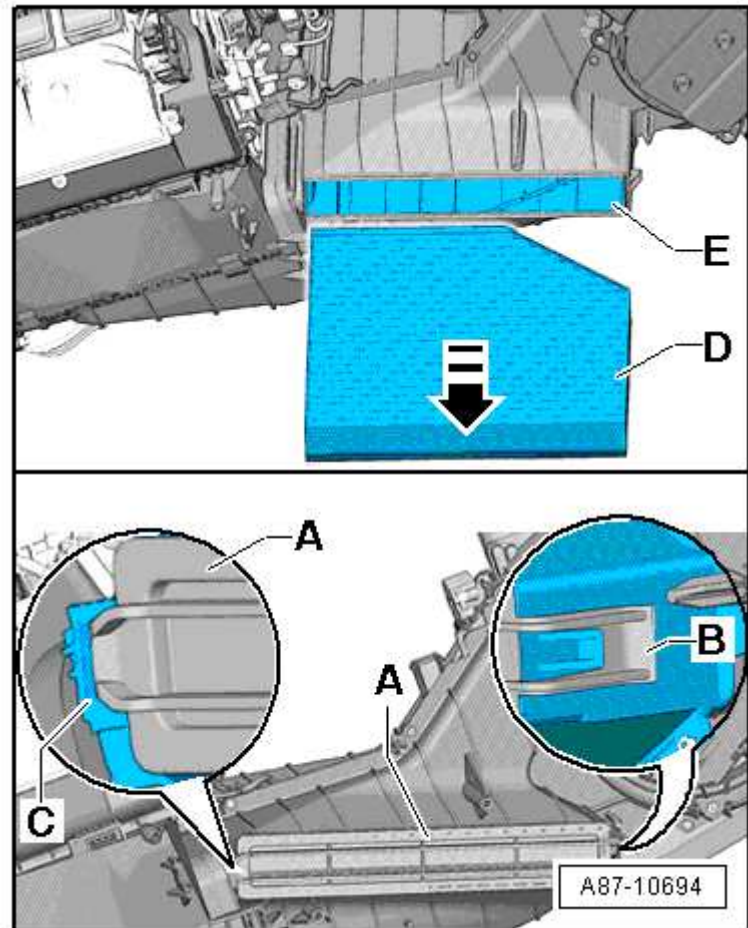

### Étape 2 de la procédure - repose de la cartouche filtrante :

- Nettoyer le logement -E- à l'aide d'un aspirateur avant de monter la cartouche filtrante neuve.
- Mettre en place la cartouche de filtre -D- dans le bon sens : le biseau est orienté vers la soufflante d'air frais.
- Introduire le cache de logement -A- dans la languette -C- et le verrouiller du côté opposé -B-.

Les opérations de repose suivantes s'effectuent dans l'ordre inverse de la dépose.