

Filtre à poussière et à pollen : remplacement


Le filtre à poussière et à pollen se trouve sous la boîte à gants.

Travaux de dépose :


- Sur les véhicules dotés d'un équipement pour auto-école : déposer si nécessaire le pédalier de l'équipement auto-école : voir la notice de montage de l'équipement auto-école.

Étape 1 de la procédure - dépose de la cartouche filtrante :


- Recouvrir de papier le plancher dans la zone située sous le filtre à poussière et à pollen.
- Déposer les clips vissés -A- et retirer le tapis insonorisant -B-.

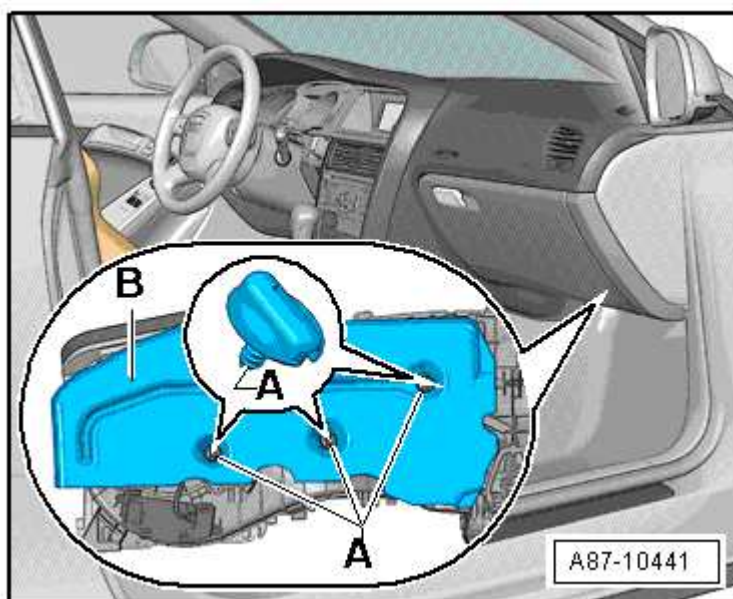

- Détacher les crantages -B-, pousser le couvercle -A- dans le sens de la flèche- et le retirer.

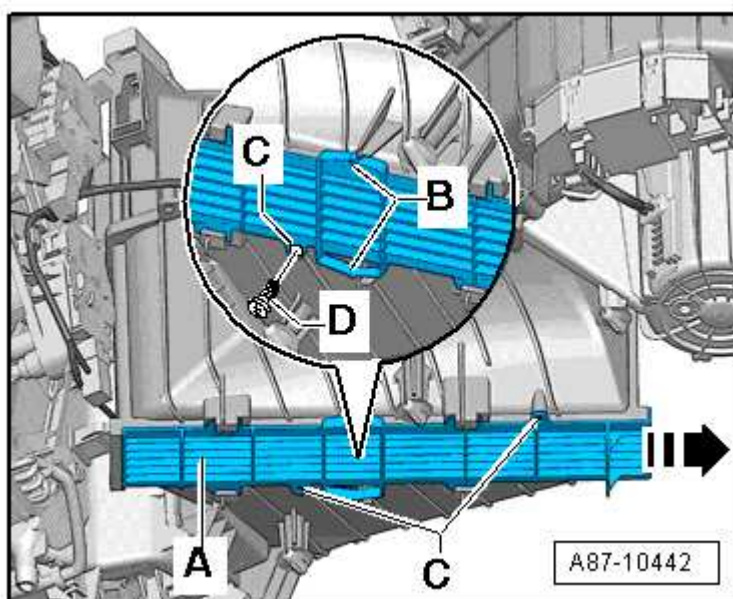

- Extraire le filtre à poussière et à pollen -A- du logement -B- du climatiseur -D- dans le sens de la flèche-.

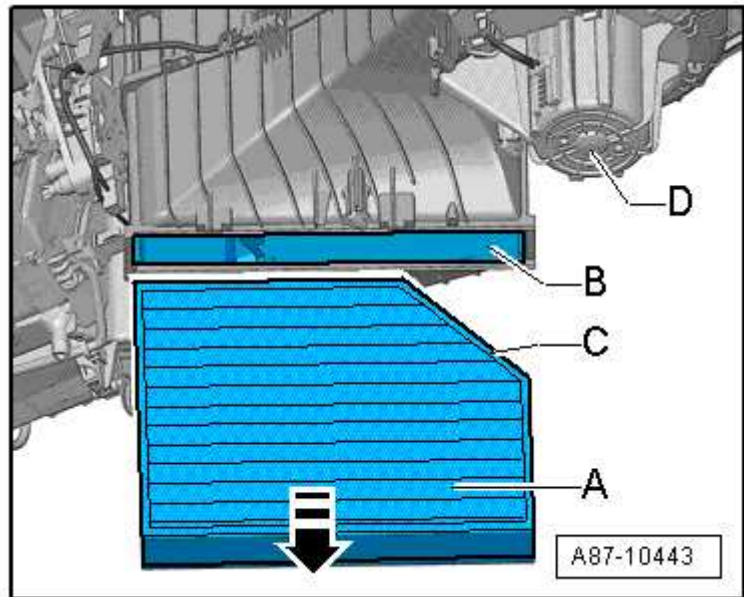

Étape 2 de la procédure - repose de la cartouche filtrante :

- Nettoyer le logement -B- à l'aide d'un aspirateur avant de monter la cartouche filtrante neuve.
- Mettre en place la cartouche filtrante -A- dans le bon sens : le biseau est orienté vers la soufflante d'air frais.

Les opérations de repose suivantes s'effectuent dans l'ordre inverse de la dépose.