


Vibreux d'alerte de système d'aide au stationnement avant -H22- : dépose et repose - aide au stationnement 8 canaux

Emplacement de montage : sur le tube central du tableau de bord derrière le rangement côté conducteur.

Dépose

- Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact.
- Déposer la partie inférieure du cache de tableau de bord, côté conducteur →Groupe de rép.68.
- Débrancher le connecteur -2-.
- Déposer les vis -flèches- et retirer le vibreur d'alerte de système d'aide au stationnement avant -H22--rep. 1-.

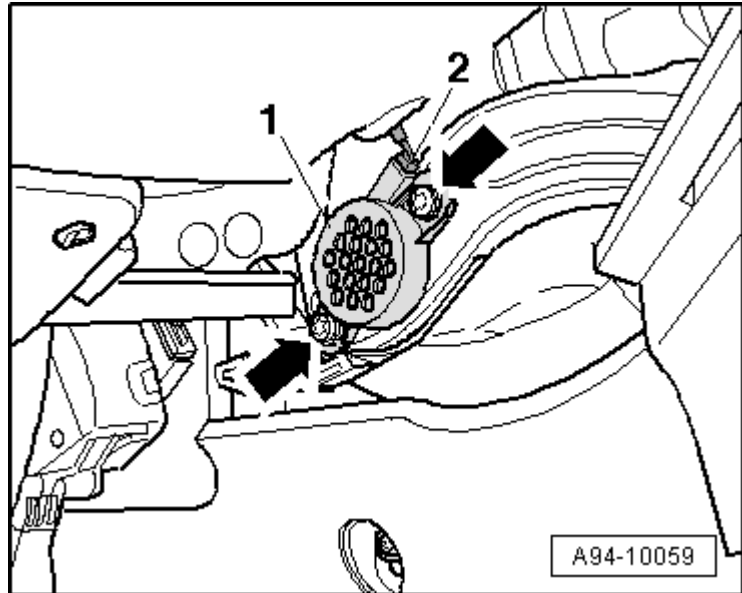

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Reposer la partie inférieure du cache de tableau de bord, côté conducteur →Groupe de rép.68.