


## Chauffage : remise en état

### Filtre à poussière et à pollen : dépose et repose

- → Repousser vers le haut la partie mobile -A- du recouvrement de caisson d'eau.
- Repousser les ergots d'encrancement -B-.
- Déposer le filtre à poussière et à pollen du boîtier.

#### Remarque :

- Pour éviter la pénétration d'eau dans le filtre à poussière et à pollen ainsi que dans le chauffage, monter correctement le recouvrement de caisson d'eau et le cache de déflecteur de vent.

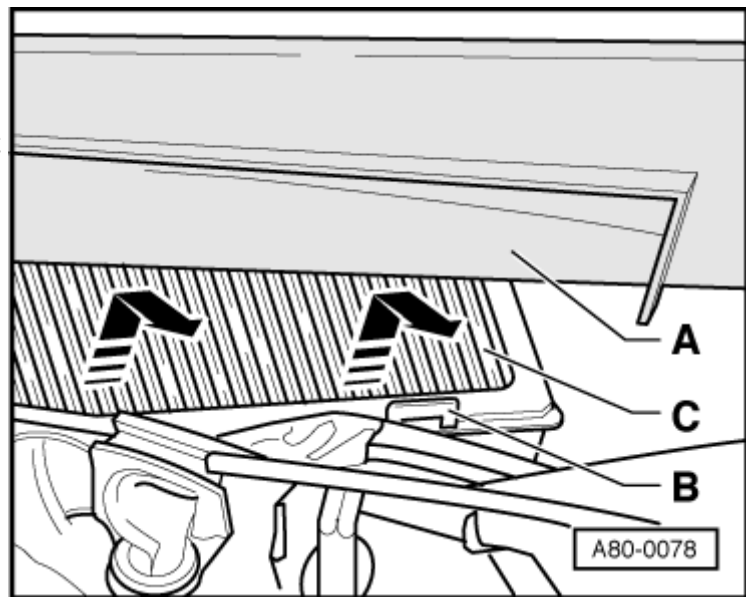

- La partie mobile -A- du recouvrement de caisson d'eau ne doit pas reposer sur le filtre à poussière et à pollen.
- Remplacer à intervalles réguliers le filtre à poussière et à pollen.

=> Le Spécialiste et l'Entretien

- Le filtre à poussière et à pollen doit être monté du bon côté dans le cadre de montage -B-, les flèches -A- indiquent le sens du flux d'air.

