

Serrure de porte : dépose et repose



Prudence !


Risques de dysfonctionnements

Afin de ne pas tordre ou plier trop fortement le câble de commande en le décrochant ou en l'accrochant, il faut décrocher / accrocher la serrure de porte conjointement avec l'étrier de fixation.

Le câble de commande doit donc être décroché ou accroché à l'extérieur de la porte dans le levier de commande de la serrure de porte.

Dépose


- Déposer le barillet → **Chapitre.**
- Déposer le revêtement de porte → **Carrosserie – Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70; Revêtements de porte avant ; Revêtement de porte avant : dépose et repose.**
- Déposer le cache de la tôle intérieure de porte → **Chapitre.**
- Déposer l'élément de guidage du barillet → **Chapitre.**
- Déposer l'étrier de fixation → **Chapitre.**
- Dévisser les vis -flèches- de la serrure de porte.

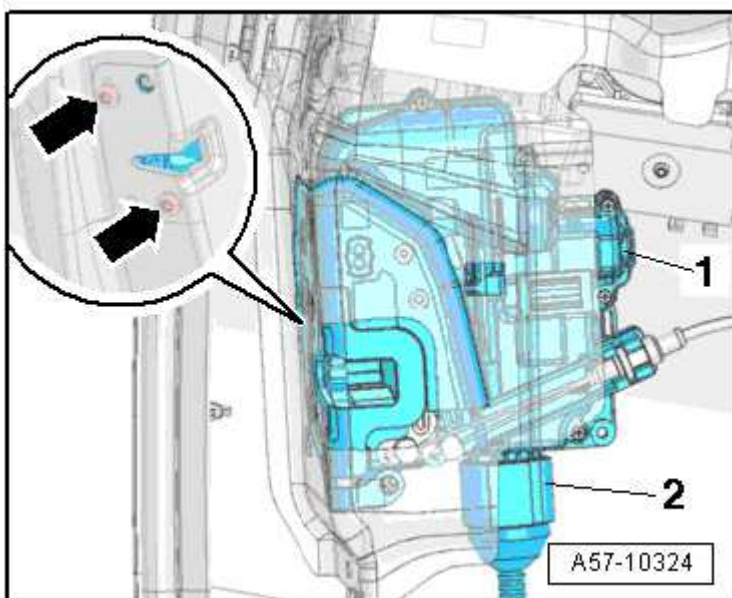

- Débrancher le connecteur électrique - 2- et extraire la serrure de porte -1- conjointement avec l'étrier de fixation.
- Tourner le câble de commande de 90° dans le -sens de la flèche A- au niveau du levier -1- et l'extraire du contre-palier de câble -2-.
- Tourner le câble de commande dans le -sens de la flèche B- au niveau du

levier de commande -3- de la serrure de porte.

- Le câble de commande doit être aligné avec l'ouverture du levier de commande.
- Décrocher le câble de commande du levier de commande.

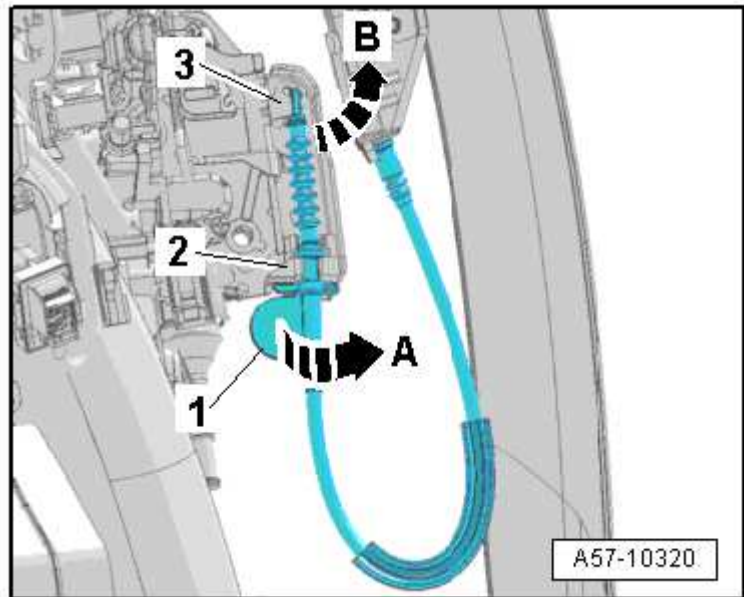

Repose

- Couple de serrage → .

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose, en tenant compte de ce qui suit :

- Accrocher le câble de commande -3- dans le levier de commande -2- de la serrure de porte.
- Mettre en place le câble de commande dans le contre-palier de câble -1- et tourner le levier -4- de 90° -flèche-.
- L'ergot d'arrêt du levier doit s'encliqueter de manière audible sur le contre-palier de câble.
- Reposer l'élément de guidage du barillet → [Chapitre](#).
- Reposer le cache du corps de la porte → [Chapitre](#).
- Reposer le revêtement de porte → [Carrosserie – Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70; Revêtements de portes avant ; Revêtement de porte avant : dépose et repose](#).
- Reposer le barillet → [Chapitre](#).

